

HaloTube

Luminaire architectural réglable pour enseignes

Rehaussez votre signalisation architecturale

Améliorez la visibilité et l’esthétique architecturale grâce à un éclairage précis et réglable, conçu pour mettre chaque enseigne en valeur.

Tension : 120-347 V

Efficacité : Jusqu’à 94 lm/W

Lumen : Jusqu’à 3 760 lm

Puissance : 16 W | 20 W | 30 W | 40 W

TCP sélectionnable : 2700/3000/3500/4000/5000 K

120° Angle de faisceau

L70 : 100 000 h

IRC : 90



LA PRÉCISION PAR CONCEPTION

La lumière, précisément là où vous la voulez.

Les éléments orientables offrent jusqu'à **300° de réglage manuel**, vous donnant un contrôle précis de la direction de la lumière. Orientez facilement l'éclairage vers le haut ou vers le bas pour mettre en valeur les enseignes, les présentoirs, les détails architecturaux ou des zones précises, selon votre espace et votre application.

Rotation à **300°**

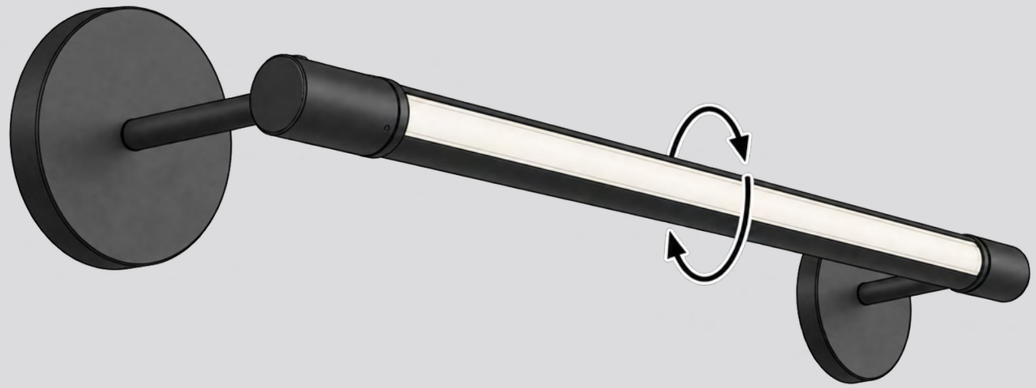

Créez l’ambiance. Révélez les détails.

Cinq températures de couleur sélectionnables vous permettent de créer l’ambiance souhaitée, d’un chaleureux 2700K à un blanc net de 5000K. 4000K est le réglage par défaut.

2700 K **3000 K** **3500 K** **4000 K** **5000 K**

Conçu pour un impact visuel

Dirige précisément la lumière sur la surface afin de rehausser les couleurs, la profondeur et les détails, sans détourner l’attention de

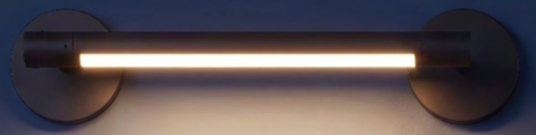

2 pi



3 pi



4 pi



6 pi

renolighting.com

Conçu pour votre vision

Offert en blanc ou en noir et en longueurs de 2 pi, 3 pi, 4 pi et 6 pi, HaloTube™ offre la flexibilité nécessaire pour s’adapter à toutes les applications.

Utilisez chaque luminaire individuellement ou combinez plusieurs longueurs pour créer une ligne continue et harmonieuse, adaptée à l’échelle, à l’aménagement et au design de chaque espace.

INTERCONNEXION MODULAIRE

Connectez. Prolongez. Illuminez.

Connectez plusieurs luminaires HaloTube™ pour créer une ligne d’éclairage plus longue. Combinez les luminaires de 2 pi, 3 pi, 4 pi et 6 pi à l’aide de trousses de raccordement en ligne afin de les adapter à la largeur de votre enseigne ou de votre présentoir.



Un éclairage **sans fin**. Sans **limites.**

Beau temps, mauvais temps. Toujours visible.

Une construction résistante aux intempéries assure un éclairage fiable sous la pluie et dans des conditions changeantes — idéale pour la signalisation extérieure, les espaces de transport et les applications architecturales exposées.

IP66

Entièrement scellé pour les endroits mouillés, les lavages intérieurs et les conditions extérieures rigoureuses.

Conçu pour durer

Aluminium extrudé robuste. Traitement au phosphate en 5 étapes et émail cuit à haute réflectance.

Tout-en-un. Brillamment conçu.

Le pilote est intégré au luminaire, éliminant ainsi le besoin d’une unité séparée. Une installation simplifiée et une finition plus épurée.

Jusqu’à 40 W de puissance

Offert en 16 W, 20 W, 30 W et 40 W, HaloTube™ adapte sa puissance selon les différentes longueurs et offre jusqu’à 3 760 lumens pour un éclairage puissant et uniforme.



Signalisation d’entrée et d’identité du bâtiment



Signalisation directionnelle / d’orientation



HaloTube™ | Luminaire architectural pour enseignes



Commerces intérieurs et extérieurs / Boutiques / Service au volant

ÉCLAIRAGE RENO® LIGHTING

Bureaux

CA
#120- 9133 Leslie St. Richmond Hill, ON L4B 4N1 Canada

É.-U.
#6728 - 735 Dunwoody Place Atlanta, GA
30350 États-Unis

Contact

Tél. : 905-604-4666

sales@renolighting.com

www.renolighting.com